


LEGEND

BEIJER REF

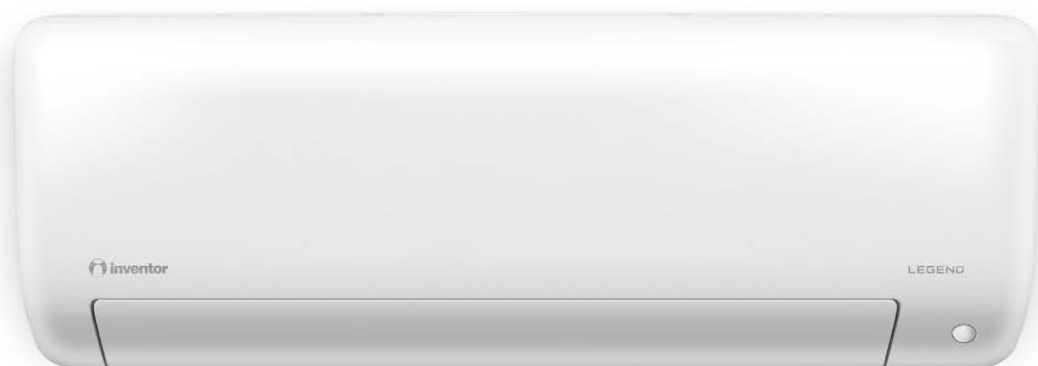

inventor

*Legendárne funkcie pre
pohodlie, hospodárnosť
a zdravú atmosféru!*

Zdravá atmosféra

UVC

Ultrafialová technológia typ C & Ionizátor

Zaistíte vo svojom priestore čistú atmosféru bez mikróbov a baktérií vďaka ultrafialovej technológii typu C a ionizátoru.

Ultrafialová technológia typu C stará sa o hygienu vášho priestoru, neutralizuje mikroorganizmy vďaka ultrafialovému žiareniu. Pozdĺžne vyžarujúce UVC vlnovej dĺžky 265-275nm.

Ionizátor prispieva prirodzeným a účinným spôsobom k odstraňovaniu škodlivých častíc, ako sú choroboplodné zárodky, baktérie, pachy atď., čím ponúka neustály pocit sviežosti.

Pohodlie & Ekonomika

A⁺⁺

Energetická trieda

Využite výhody vysokej energetickej triedy A+++ pri chladení a vykurovaní, ušetríte peniaze a dosiahnete lepšiu energetickú stopu vášho domova výberom klimatizácie s nižšou spotrebou energie.




Pohybový senzor

Vytvorte ideálne podmienky vo svojom priestore a šetrite energiu pomocou inovatívnej technológie snímača pohybu. Upravte smer prúdenia vzduchu vašej klimatizácie na miesto, kde sa nachádzate alebo mimo vás a vychutnajte si vynikajúce podmienky pohodlia. Okrem toho klimatizácia aktivuje režim ECO, keď zistí vašu neprítomnosť a tým sa znižuje spotreba energie.



Tichý
Režim



Sterilizácia
Filtrom
HEPA



Trojité
Filter



4-D
Prúdenie



Režim
Nasleduj ma



Režim
ECO



Wi-Fi
Standard



Hotelové
MENU



Vyhrievaná 8°C Kúrenie
vanička, kompresor

Model			LDVI-09WFI/ LDVO-09	LDVI-12WFI/ LDVO-12	LDVI-18WFI/ LDVO-18	LDVI-24WFI/ LDVO-24
Chladenie výkon (Btu/h)			9.300 (4.500-13.000)	12.000 (4.500-13.500)	18.000 (12.800-20.900)	24.000 (7.200-28.000)
Chladenie výkon (kWatt)			2.64 (1.32-3.81)	3.52 (1.32-3.96)	5.28 (3.75-6.13)	7.03 (2.11-11.14)
Kúrenie výkon (Btu/h)			10.700 (3.000-15.000)	13.500 (3.000-15.500)	19.000 (8.800-23.100)	25.000 (5.300-28.000)
Kúrenie výkon (kWatt)			3.14 (0.88-4.40)	3.96 (0.88-4.54)	5.57 (2.58-6.77)	7.33 (1.55-8.21)
Sezónna účinnosť podľa EN14825)	Chladenie	Pdesign (kW)	2.7	3.5	5.3	7.0
		Energetická trieda	A+++	A+++	A+++	A+++
		SEER	9.5	8.5	8.5	8.5
		Ročná spotreba energie (kWh/rok)	99	144	220	288
	Kúrenie (Stredná zóna)	Pdesign (kW)	2.5	2.6	4.3	5.0
		Energetická trieda	A++	A++	A+	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.3	4.2
		Ročná spotreba energie (kWh/rok)	761	791	1.400	1.666
	Kúrenie (Teplá zóna)	Pdesign (kW)	2.5	2.9	4.3	5.5
		Energetická trieda	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.6	6.0	5.4	5.3
		Ročná spotreba energie (kWh/rok)	625	677	1.118	1.453
Napájanie (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Príkon (A)	Chladenie	2.66 (0.6-5.4)	3.90 (0.6-5.6)	5.73 (2.8-7.9)	7.70 (1.8-13.9)	
	Kúrenie	3.05 (0.6-6.2)	4.40 (0.6-6.4)	6.52 (4.3-7.5)	8.60 (1.3-13.5)	
Príkon (kW)	Chladenie	0.60 (0.13-1.20)	0.88 (0.13-1.25)	1.32(0.59-1.79)	1.76 (0.42-3.20)	
	Kúrenie	0.69 (0.12-1.40)	0.99 (0.12-1.45)	1.50 (0.94-1.70)	1.98 (0.30-3.10)	
Prietok vzduchu (Max/stred/min) (m³/h)			530/360/280	560/380/290	685/580/400	1.092/724/379
Úroveň hluku [dB(A)]	Vnútoraná jednotka (Tichý/min/stred/Max)	20.5/21.5/32/37	21/22/33/40	22/23/35/41	21/33/40/44.5	
	Vonkajšia jednotka	57	57.5	56	58.5	
Akustický výkon [dB(A)]	Vnútoraná jednotka	58	59	59	65	
	Vonkajšia jednotka	64	65	65	68	
Výkon odvlhčovania	(L/h)	1.0	1.2	1.8	2.7	
	(L/deň)	24.0	28.8	43.2	64.8	
Kompresor			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Pripojovacie potrubie			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Napájaci kábel / istenie jednotky (Noxmm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Signálny kábel (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Rozmery (ŠxHxV) (mm)	Vnútoraná jednotka	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1.140x275x370	
	Vonkajšia jednotka	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673	
Hmotnosť (kg)	Vnútoraná/Vonkajšia	10.2/26.4	10.2/26.4	12.3/38.8	20.0/45.6	
Náplň chladiva (g)			R32/620	R32/620	R32/1.100	R32/1.500
Prevádzková teplota(°C)	Chladenie	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Kúrenie	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	